

OFERTA PRODUKTOWA HOLCIM



SPIS TREŚCI:

CEMENTY	4
CEMENTY DO POSADZEK	6
BETONY	8
SYSTEM OCIEPLEŃ	12
POSADZKI CEMENTOWE	16
GRUNTY	18
BETONY IZOLBET	20
ZAPRAWY BUDOWLANE	22
KLEJE DO SYSTEMÓW OCIEPLEŃ	26
KLEJE DO GLAZURY, TERAHOTY I GRESU	27
HYDROIZOLACJE I AKCESORIA	28
STYROPIANY I SIATKA ELEWACYJNA	32
WAPNO	38

Od fundamentów po dach

Holcim Polska dostarcza nowoczesne technologie i materiały o zmniejszonym śladzie węglowym, które można wykorzystać na każdym etapie życia budynku: od projektowania, przez budowę, aż po renowację i naprawy.



W naszej ofercie znajdziesz m.in.:

- **Cementy ECOPlanet** – niskoemisyjne rozwiązania dla budownictwa i prefabrykacji, redukujące emisję CO₂ o min. 40% w porównaniu do typowego CEM I 42,5 R.
- **Beton ECOPact** – o 50% mniejszym śladzie węglowym w porównaniu do standardowej recepty na cemencie CEM I 42,5 R.
- **Kruszywa z recyklingu ECOSource** – wspierające gospodarkę o obiegu zamkniętym.
- **Systemy podłogowe i izolacyjne** – idealne do kompleksowej termomodernizacji budynków.



Holcim działa na rzecz **zrównoważonego budownictwa i inteligentnej infrastruktury**, przyczyniając się do powstawania **ekologicznych miast oraz poprawy jakości życia na całym świecie**. Dzięki wykorzystaniu odpadów jako surowców i źródeł energii jesteśmy liderem gospodarki cyrkularnej.

Holcim Polska
to część globalnej
grupy zatrudniającej
70 tys. osób
w 70 krajach.



SAME KONKRETY

Jakość. Wytrzymałość.
Niskoemisyjność.



holcim.pl

 **HOLCIM**

CEMENTY



ECOPLANET STANDARD

WAGA OPAKOWANIA	25 kg
IŁOŚĆ SZTUK NA PALECIE	56 szt.
WAGA PRODUKTU NA PALECIE	1400 kg
PRZYDATNOŚĆ	120 dni



Mniejsze
ryzyko wykwitów



Oszczędność
– redukuje
użycie wapna



Dbłość
o środowisko



EKSPERT

WAGA OPAKOWANIA	25 kg
IŁOŚĆ SZTUK NA PALECIE	56 szt.
WAGA PRODUKTU NA PALECIE	1400 kg
PRZYDATNOŚĆ	120 dni



Świetna
urabialność



Wysoka
wytrzymałość



Bezbłędny
efekt końcowy



DYNAMIK

WAGA OPAKOWANIA	25 kg
IŁOŚĆ SZTUK NA PALECIE	56 szt.
WAGA PRODUKTU NA PALECIE	1400 kg
PRZYDATNOŚĆ	120 dni



Wysokie
wytrzymałości
wczesne
i normowe



Idealny
do małej
prefabrykacji



Wydajniejszy
o 15% niż CEM I

SAME KONKRETY

Cementowe podkłady
idealne na ogrzewanie
podłogowe



CEMENTY DO POSADZEK



IX CPP20 DO POSADZEK

WAGA OPAKOWANIA	20 kg
ILOŚĆ SZTUK NA PALECIE	56 szt.
WAGA PRODUKTU NA PALECIE	1120 kg
PRZYDATNOŚĆ	120 dni



Dedykowany
do mikrokreta



Łatwe
ściąganie
i zacieranie



Oszczędność
czasu



Łatwe
dozowanie



Na ogrzewanie
podłogowe



IX CPP20 FIBRO Z WŁÓKNAMI

WAGA OPAKOWANIA	20 kg
ILOŚĆ SZTUK NA PALECIE	56 szt.
WAGA PRODUKTU NA PALECIE	1120 kg
PRZYDATNOŚĆ	120 dni



5x mocniejsze
naturalne
włókna
bazaltowe



Wysoka
wytrzymałość



Dedykowany
do mikrokreta



Łatwe
ściąganie
i zacieranie



Oszczędność
czasu



Łatwe
dozowanie



Na ogrzewanie
podłogowe

SAME KONKRETY

Nowy wymiar betonu
- teraz z kruszywem z recyklingu!



BETONY



SZYBKI BETON B20

WAGA OPAKOWANIA	25 kg
IŁOŚĆ SZTUK NA PALECIE	56 szt.
WAGA PRODUKTU NA PALECIE	1400 kg
PRZYDATNOŚĆ	12 miesięcy



Grube kruszywo
– wysoka
wytrzymałość



Gotowy do
rozformowania
po 18 h



Twardszy worek –
najwyższa jakość –
efekt grubego kruszywa



Mniejsze zużycie
surowców
naturalnych



SZYBKI BETON B25

WAGA OPAKOWANIA	25 kg
IŁOŚĆ SZTUK NA PALECIE	56 szt.
WAGA PRODUKTU NA PALECIE	1400 kg
PRZYDATNOŚĆ	12 miesięcy



Grube kruszywo
– wysoka
wytrzymałość



Gotowy do
rozformowania
po 14 h



Twardszy worek –
najwyższa jakość –
efekt grubego kruszywa



Mniejsze zużycie
surowców
naturalnych



SZYBKI BETON B30

WAGA OPAKOWANIA	25 kg
IŁOŚĆ SZTUK NA PALECIE	56 szt.
WAGA PRODUKTU NA PALECIE	1400 kg
PRZYDATNOŚĆ	12 miesięcy



Grube kruszywo
– wysoka
wytrzymałość



Gotowy do
rozformowania
po 7 h



Twardszy worek –
najwyższa jakość –
efekt grubego
kruszywa



Mniejsze zużycie
surowców
naturalnych

SAME KONKRETY

Wytrzymałość
i trwałość



holcim.pl

 **HOLCIM**

BETONY



EKSPERT BETON B20

WAGA OPAKOWANIA	25 kg
IŁOŚĆ SZTUK NA PALECIE	48 szt.
WAGA PRODUKTU NA PALECIE	1200 kg
PRZYDATNOŚĆ	12 miesięcy



Kontynuowanie
pracy po 24 h



Szeroki zakres
konsystencji



Grubość warstwy
min. 25 mm



Mrozoodporny
i wodoszczelny



EKSPERT BETON B25

WAGA OPAKOWANIA	25 kg
IŁOŚĆ SZTUK NA PALECIE	48 szt.
WAGA PRODUKTU NA PALECIE	1200 kg
PRZYDATNOŚĆ	12 miesięcy



Kontynuowanie
pracy po 18 h



Szeroki zakres
konsystencji



Grubość warstwy
min. 25 mm



Mrozoodporny
i wodoszczelny



EKSPERT BETON B30

WAGA OPAKOWANIA	25 kg
IŁOŚĆ SZTUK NA PALECIE	48 szt.
WAGA PRODUKTU NA PALECIE	1200 kg
PRZYDATNOŚĆ	12 miesięcy



Kontynuowanie
pracy po 12 h



Szeroki zakres
konsystencji



Grubość warstwy
min. 25 mm



Mrozoodporny
i wodoszczelny

TectorTherm

SYSTEM OCIEPLEŃ



**ELEWACJE
GOTOWE
NA WSZYSTKO**



KOMPLEKSOWA
OCHRONA



TRWAŁOŚĆ
NA LATA



PERFEKCYJNE
WYKOŃCZENIE

holcim.pl

 **HOLCIM**

SYSTEM OCIEPLEŃ

KLEJE DO OCIEPLEŃ



TECTOR THERM 608 KLEJ DO STYROPIANU HS

WAGA OPAKOWANIA	25 kg
IŁOŚĆ SZTUK NA PALECIE	56 szt.
WAGA PRODUKTU NA PALECIE	1400 kg
PRZYDATNOŚĆ	12 miesięcy



Wysoka
przyczepność



Nie spływa



Do styropianu
grafitowego
i białego



Grubość
styropianu
2–30 cm



TECTOR THERM 627 KLEJ DO SIATKI I STYROPIANU HSS

WAGA OPAKOWANIA	25 kg
IŁOŚĆ SZTUK NA PALECIE	56 szt.
WAGA PRODUKTU NA PALECIE	1400 kg
PRZYDATNOŚĆ	12 miesięcy



Odporny
na zmiany
termiczne



Wzmocniony
włóknami
rozproszonymi



Do styropianu
grafitowego
i białego



Dobra
urabialność
i plastyczność



Podwyższona
przyczepność



TECTOR THERM 627 BIAŁY KLEJ DO SIATKI I STYROPIANU HSSW

WAGA OPAKOWANIA	25 kg
IŁOŚĆ SZTUK NA PALECIE	56 szt.
WAGA PRODUKTU NA PALECIE	1400 kg
PRZYDATNOŚĆ	12 miesięcy



Odporny
na zmiany
termiczne



Wzmocniony
włóknami
rozproszonymi



Do styropianu
grafitowego
i białego



Redukuje
nagrzewanie
styropianu
grafitowego



Dobra
urabialność
i plastyczność



Podwyższona
przyczepność



TECTOR THERM 165 SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO

WYMIARY ROLKI	1 × 50 m
WAGA ROLKI	8,15 kg
IŁOŚĆ SZTUK NA PALECIE	33 szt.
WAGA PRODUKTU NA PALECIE	269 kg



Splot
gazejski



Wysoco
wytrzymała
na rozciąganie
i rozrywanie



Odporna na
działanie związków
chemicznych
zawartych
w tynkach
oraz klejach

TECTOR THERM 900 PODKŁAD TYNKARSKI HGK



WAGA OPAKOWANIA	25 kg (15 l)
IŁOŚĆ SZTUK NA PALECIE	24 szt.
WAGA PRODUKTU NA PALECIE	600 kg
PRZYDATNOŚĆ	12 miesięcy



Wzmocnia
i zwiększa
przyczepność
podłoża



Ułatwia
nakładanie tynku
i wyprowadzanie



Chroni tynk przed
oddziaływaniem
wysokiego pH
podłoża



TECTOR THERM 655 TYNKG SILIKONOWY SILPRO T

WAGA OPAKOWANIA	25 kg
IŁOŚĆ SZTUK NA PALECIE	24 szt.
WAGA PRODUKTU NA PALECIE	600 kg
PRZYDATNOŚĆ	12 miesięcy
FAKTURA	baranek
GRANULACJA	1,5 mm/2 mm



Hydrofobizujący



Paro-
przepuszczalny
/niski opór dyfuzji



Elastyczny
i odporny
na pęknięcia



System MicroCaps
– podwójne
zabezpieczenie
mikrobiologiczne

SYSTEM OCIEPLEŃ

TYNKI CIENKOWARSTWOWE



TECTOR THERM 658 TYNOK AKRYLOWY AKRY-FLEX T

WAGA OPAKOWANIA	25 kg
ILOŚĆ SZTUK NA PALECIE	24 szt.
WAGA PRODUKTU NA PALECIE	600 kg
PRZYDATNOŚĆ	12 miesięcy
FAKTURA	baranek
GRANULACJA	1,5 mm/2 mm



Hydrofobizujący



Elastyczny



Odporność na
promieniowanie
UV



System MicroCaps
– podwójne
zabezpieczenie
mikrobiologiczne



TECTOR THERM 640 TYNOK MINERALNY HM

WAGA OPAKOWANIA	25 kg
ILOŚĆ SZTUK NA PALECIE	56
WAGA PRODUKTU NA PALECIE	1400 kg
PRZYDATNOŚĆ	12 miesięcy
FAKTURA	baranek
GRANULACJA	1,5 mm/2 mm



Naturalny
i trwały



Paro-
przepuszczalny



Odporny
na wodę
i mróz



Naturalna odporność
na porost glonów
i grzybów

FARBA ELEWACYJNA



TECTOR THERM 650 SILIKONOWA FARBA FASADOWA SILCOR F

POJEMNOŚĆ OPAKOWANIA	15 l
ILOŚĆ SZTUK NA PALECIE	24 szt.
WAGA PRODUKTU NA PALECIE	467 kg
PRZYDATNOŚĆ	12 miesięcy



Bardzo dobre
właściwości
robocze



Niska
nasiąkliwość



Wysoka odporność
na promieniowanie
słoneczne



System MicroCaps
– podwójne
zabezpieczenie
mikrobiologiczne

TectorFloor

POSADZKI CEMENTOWE



**Posadzki, które
dostosowują się
do Ciebie!**



TectorFloor 470

Najlepsza jakość
w swojej klasie

TectorFloor 471

Wszechstronny
i łatwy w aplikacji

TectorFloor 472

Szybkosprawny.
Oszczędzasz czas

holcim.pl



POSADZKI CEMENTOWE



TECTOR FLOOR 470 POSADZKA CEMENTOWA C20

WAGA OPAKOWANIA	25 kg
IŁOŚĆ SZTUK NA PALECIE	56 szt.
WAGA PRODUKTU NA PALECIE	1400 kg
PRZYDATNOŚĆ	12 miesięcy



Najlepszy stosunek jakości do ceny



Klejenie płytek nawet po 4 dniach schnięcia



Uniwersalna grubość warstwy 8-100 mm



Do stosowania na zewnątrz i do wewnątrz



TECTOR FLOOR 471 POSADZKA CEMENTOWA C25

WAGA OPAKOWANIA	25 kg
IŁOŚĆ SZTUK NA PALECIE	56 szt.
WAGA PRODUKTU NA PALECIE	1400 kg
PRZYDATNOŚĆ	12 miesięcy



Możliwość wykonania gęstej zaprawy do spadków



Możliwość wykonania półpłynnej konsystencji do wylewania



Klejenie płytek nawet po 3 dniach schnięcia



Uniwersalna grubość warstwy 8-100 mm



Do stosowania na zewnątrz i do wewnątrz



TECTOR FLOOR 472 POSADZKA CEMENTOWA C30

WAGA OPAKOWANIA	25 kg
IŁOŚĆ SZTUK NA PALECIE	56 szt.
WAGA PRODUKTU NA PALECIE	1400 kg
PRZYDATNOŚĆ	12 miesięcy



Produkt szybkosprawny i mocny



Klejenie płytek nawet po 2 dniach schnięcia



Uniwersalna grubość warstwy 8-100 mm



Do stosowania na zewnątrz i do wewnątrz

TectorSpex

PREPARATY GRUNTUJĄCE



GRUNTOWNIE MOCNY WYBÓR



UNIWERSALNE ZASTOSOWANIE

Różnorodne podłoża,
jedno rozwiązanie



WYSOKA WYDAJNOŚĆ

Zagruntuj więcej
i szybciej niż inni



SZYBKOSCHNĄCY PRODUKT

Układanie płytek
już po 15 minutach

GRUNTY



TECTOR SPEX 901 GRUNT UNIWERSALNY


WAGA OPAKOWANIA	5 l
IŁOŚĆ SZTUK NA PALECIE	114 szt.
WAGA PRODUKTU NA PALECIE	570 kg
PRZYDATNOŚĆ	12 miesięcy



Doskonała
wydajność



Gotowy
do użycia



TECTOR SPEX 902 GRUNT GŁĘBOKO PENETRUJĄCY

WAGA OPAKOWANIA	5 l
IŁOŚĆ SZTUK NA PALECIE	114 szt.
WAGA PRODUKTU NA PALECIE	570 kg
PRZYDATNOŚĆ	12 miesięcy



Doskonała
wydajność



Klejenie płytek
nawet po 15 min
schnięcia



Wykonywanie
posadzek
i podkładów
samopoziomujących
po ok. 2 godzinach

IZOLBET



NOWE OPAKOWANIE SZERSZE MOŻLIWOŚCI!

BETONY IZOLBET



MOCNY BETON B20

WAGA OPAKOWANIA	25 kg
IŁOŚĆ SZTUK NA PALECIE	48 szt.
WAGA PRODUKTU NA PALECIE	1200 kg
PRZYDATNOŚĆ	12 miesięcy



MOCNY BETON B30

WAGA OPAKOWANIA	25 kg
IŁOŚĆ SZTUK NA PALECIE	48 szt.
WAGA PRODUKTU NA PALECIE	1200 kg
PRZYDATNOŚĆ	12 miesięcy

ZAPRAWY BUDOWLANE



ZAPRAWA MURARSKA CEMENTOWO-WAPIENNA M10 ZM-cwM10

WAGA OPAKOWANIA	25 kg
ILOŚĆ SZTUK NA PALECIE	48 szt.
WAGA PRODUKTU NA PALECIE	1200 kg
PRZYDATNOŚĆ	12 miesięcy



ZAPRAWA MURARSKA CEMENTOWO-WAPIENNA ZM-cwM5

WAGA OPAKOWANIA	25 kg
ILOŚĆ SZTUK NA PALECIE	48 szt.
WAGA PRODUKTU NA PALECIE	1200 kg
PRZYDATNOŚĆ	9 miesięcy



ZAPRAWA MURARSKA CEMENTOWA ZM-cM5

WAGA OPAKOWANIA	25 kg
ILOŚĆ SZTUK NA PALECIE	48 szt.
WAGA PRODUKTU NA PALECIE	1200 kg
PRZYDATNOŚĆ	9 miesięcy



ZAPRAWA MURARSKA CIENKOWARSTWOWA DO BETONU KOMÓRKOWEGO I SILIKATÓW ZMC-cM5

WAGA OPAKOWANIA	25 kg
ILOŚĆ SZTUK NA PALECIE	48 szt.
WAGA PRODUKTU NA PALECIE	1200 kg
PRZYDATNOŚĆ	9 miesięcy

ZAPRAWY BUDOWLANE



ZAPRAWA TYNKARSKA CEMENTOWO-WAPIENNA ZTr-cwM4

WAGA OPAKOWANIA	25 kg
ILOŚĆ SZTUK NA PALECIE	48 szt.
WAGA PRODUKTU NA PALECIE	1200 kg
PRZYDATNOŚĆ	9 miesięcy



ZAPRAWA POSADZKOWA CEMENTOWA ZP-cM20

WAGA OPAKOWANIA	25 kg
ILOŚĆ SZTUK NA PALECIE	48 szt.
WAGA PRODUKTU NA PALECIE	1200 kg
PRZYDATNOŚĆ	9 miesięcy



ZAPRAWA WYRÓWNAWCZA CEMENTOWA ZW

WAGA OPAKOWANIA	25 kg
ILOŚĆ SZTUK NA PALECIE	48 szt.
WAGA PRODUKTU NA PALECIE	1200 kg
PRZYDATNOŚĆ	9 miesięcy

ZAPRAWY BUDOWLANE



ZAPRAWA MURARSKA CIEŃKOWARSTWOWA DO BETONU KOMÓRKOWEGO I SILIKATÓW ZMC-cM5 BIAŁA

WAGA OPAKOWANIA	25 kg
ILOŚĆ SZTUK NA PALECIE	48 szt.
WAGA PRODUKTU NA PALECIE	1200 kg
PRZYDATNOŚĆ	9 miesięcy



ZAPRAWA MURARSKA CIEŃKOWARSTWOWA DO BETONU KOMÓRKOWEGO I SILIKATÓW ZMC-cM10

WAGA OPAKOWANIA	25 kg
ILOŚĆ SZTUK NA PALECIE	48 szt.
WAGA PRODUKTU NA PALECIE	1200 kg
PRZYDATNOŚĆ	9 miesięcy



ZAPRAWA MURARSKA CIEŃKOWARSTWOWA DO BETONU KOMÓRKOWEGO I SILIKATÓW ZMC-cM10 BIAŁA

WAGA OPAKOWANIA	25 kg
ILOŚĆ SZTUK NA PALECIE	48 szt.
WAGA PRODUKTU NA PALECIE	1200 kg
PRZYDATNOŚĆ	9 miesięcy

ZAPRAWY BUDOWLANE



ZAPRAWA MURARSKA DO KLINKIERU ZMK-cM15 SZARA

WAGA OPAKOWANIA	25 kg
IŁOŚĆ SZTUK NA PALECIE	48 szt.
WAGA PRODUKTU NA PALECIE	1200 kg
PRZYDATNOŚĆ	9 miesięcy



ZAPRAWA MURARSKA DO KLINKIERU ZMK-cM15 GRAFITOWA

WAGA OPAKOWANIA	25 kg
IŁOŚĆ SZTUK NA PALECIE	48 szt.
WAGA PRODUKTU NA PALECIE	1200 kg
PRZYDATNOŚĆ	9 miesięcy



PIASEK KWARCOWY

WAGA OPAKOWANIA	25 kg
IŁOŚĆ SZTUK NA PALECIE	48 szt.
WAGA PRODUKTU NA PALECIE	1200 kg
PRZYDATNOŚĆ	9 miesięcy

KLEJE DO SYSTEMÓW OCIEPLEŃ



KLEJ DO PŁYT STYROPIANOWYCH KS-SDB

WAGA OPAKOWANIA	25 kg
ILOŚĆ SZTUK NA PALECIE	48 szt.
WAGA PRODUKTU NA PALECIE	1200 kg
PRZYDATNOŚĆ	9 miesięcy



KLEJ UNIWERSALNY DO STYROPIANU I ZATAPIANIA SIATKI ZBROJĄCEJ KSu-SDB

WAGA OPAKOWANIA	25 kg
ILOŚĆ SZTUK NA PALECIE	48 szt.
WAGA PRODUKTU NA PALECIE	1200 kg
PRZYDATNOŚĆ	9 miesięcy



KLEJ DO WEŁNY MINERALNEJ KW-SDB

WAGA OPAKOWANIA	25 kg
ILOŚĆ SZTUK NA PALECIE	48 szt.
WAGA PRODUKTU NA PALECIE	1200 kg
PRZYDATNOŚĆ	9 miesięcy



KLEJ UNIWERSALNY DO WEŁNY MINERALNEJ I ZATAPIANIA SIATKI ZBROJĄCEJ KWu-SDB

WAGA OPAKOWANIA	25 kg
ILOŚĆ SZTUK NA PALECIE	48 szt.
WAGA PRODUKTU NA PALECIE	1200 kg
PRZYDATNOŚĆ	9 miesięcy

KLEJE DO SYSTEMÓW OCIEPLEŃ



KLEJ UNIwersalny DO WĘŁNY MINERALNEJ I ZATAPIANIA SIATKI ZBROJĄCEJ KSu-SDB NA BIAŁYM CEMENTCIE

WAGA OPAKOWANIA	25 kg
IŁOŚĆ SZTUK NA PALECIE	48 szt.
WAGA PRODUKTU NA PALECIE	1200 kg
PRZYDATNOŚĆ	9 miesięcy

KLEJE DO GLAZURY, TERAKOTY I GRESU



KLEJ DO GLAZURY I TERAKOTY MROZODOPORNY KGm

WAGA OPAKOWANIA	25 kg
IŁOŚĆ SZTUK NA PALECIE	48 szt.
WAGA PRODUKTU NA PALECIE	1200 kg
PRZYDATNOŚĆ	9 miesięcy



KLEJ DO GLAZURY I TERAKOTY WYSOKOELASTYCZNY KGw

WAGA OPAKOWANIA	25 kg
IŁOŚĆ SZTUK NA PALECIE	48 szt.
WAGA PRODUKTU NA PALECIE	1200 kg
PRZYDATNOŚĆ	9 miesięcy

ORYGINALNY DYSPERBIT W NOWEJ ODSŁONIE



Wodna dyspersja z dodatkiem bitumu modyfikowanego SBS do hydroizolacji przeciwwilgociowej fundamentów, gruntowania i renowacji dachów.



Bezpieczny
dla styropianu




Odporność na deszcz
już po 5 godzinach



Wysoka
zawartość bitumu

Odporność na deszcz	Po 5 h	
Maksymalna zawartość wody	60%	
Okres przydatności	12 miesięcy	
Zużycie: Gruntowanie / m²	0,2 – 0,5	
Zużycie: Izolacja przeciwwilgociowa / m²	3 kg	
Wiader na palecie	10 kg = 60 sztuk	
	20 kg = 33 sztuki	

NOWOŚĆ

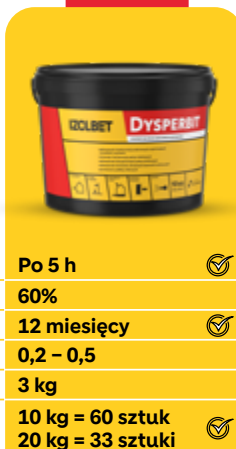

POPZEDNI



Po 6 h
60%
9 miesięcy
0,2 – 0,5
2,5 kg
10 kg = 40 sztuk
20 kg = 24 sztuki

IZOLBET

 A MEMBER OF
HOLCIM GROUP

HYDROIZOLACJE I AKCESORIA



IZOLBET A

Rozpuszczalnikowy
grunt bitumiczny

WAGA OPAKOWANIA	10 / 20 l
ILOŚĆ SZTUK NA PALECIE	60 / 33 szt.
WAGA PRODUKTU NA PALECIE	600 / 660 l



Elastyczny
w niskich
temperaturach



Gotowy
do użycia



Łatwy
w aplikacji



Na suche
i lekko
wilgotne podłoża



IZOLBET DP

Rozpuszczalnikowa masa bitumiczna
do konserwacji dachów

WAGA OPAKOWANIA	10 / 20 kg
ILOŚĆ SZTUK NA PALECIE	60 / 33 szt.
WAGA PRODUKTU NA PALECIE	600 / 660 kg



Gotowy
do użycia



Łatwy
w aplikacji



Podwyższona
odporność
na procesy
starzeniowe



Uzupełnia utratę
bitumu i zwiększa
elastyczność
istniejącej papy



IZOLBET K

Rozpuszczalnikowy
lek na zimno

WAGA OPAKOWANIA	5 / 10 / 20 kg
ILOŚĆ SZTUK NA PALECIE	76 / 60 / 33 szt.
WAGA PRODUKTU NA PALECIE	380 / 600 / 660 kg



Elastyczny
w niskich
temperaturach



Gotowy
do użycia



Łatwy
w aplikacji



Odporny na słabe
kwasy, zasady
i agresywne
związki występujące
w gruncie



DYSERBIT

Dyspersyjna masa
asfaltowo-kauczukowa

WAGA OPAKOWANIA	10 / 20 kg
ILOŚĆ SZTUK NA PALECIE	60 / 33 szt.
WAGA PRODUKTU NA PALECIE	600 / 660 kg



Bezpieczny
dla styropianu



Odporność
na deszcz już po
5 godzinach



Wysoka
zawartość
bitumu

HYDROIZOLACJE I AKCESORIA



IZOLBET GA

Polimerowo-bitumiczny
anionowy preparat gruntujący

WAGA OPAKOWANIA	10 l
ILOŚĆ SZTUK NA PALECIE	60 szt.
WAGA PRODUKTU NA PALECIE	600 l



Bardzo
wydajny



Bezpieczny
dla styropianu



Na podłoża
chłonne i o niskiej
nasiąkliwości



Na suche
i wilgotne
podłoża



IZOLBET KMB 2K

Dwuskładnikowa hydroizolacja
polimerowo-bitumiczna

WAGA OPAKOWANIA	30 kg
ILOŚĆ SZTUK NA PALECIE	18 szt.
WAGA PRODUKTU NA PALECIE	540 kg



Odporny
na wodę
pod ciśnieniem
0,8 MPa



Bezpieczny
dla styropianu



Powłoka
antyradonowa



Łatwy
do nakładania
i obróbki



IZOLBET SM 2K

Dwuskładnikowa, elastyczna
mikrozaprawa uszczelniająca

WAGA OPAKOWANIA	20 kg
ILOŚĆ SZTUK NA PALECIE	33 szt.
WAGA PRODUKTU NA PALECIE	660 kg



Odporny
na wodę
pod ciśnieniem
0,7 MPa



Nie koroduje
stali



Zbrojona
włóknami



Mostkuje
spękania



IZOLBET FP

Hydroizolacyjna
folia w płynie

WAGA OPAKOWANIA	5 kg
ILOŚĆ SZTUK NA PALECIE	76 szt.
WAGA PRODUKTU NA PALECIE	380 kg



Optyczna
kontrola schnięcia



Paro-
przepuszczalny



Mostkuje
spękania




Do wewnątrz
i na zewnątrz

HYDROIZOLACJE I AKCESORIA

	IZOLBET TU 120/10		Taśma do uszczelnień
	WYMIARY PRODUKTU	10 mb	
	ILOŚĆ SZTUK W KARTONIE	10 mb	

	IZOLBET TU 120/50		Taśma do uszczelnień
	WYMIARY PRODUKTU	50 mb	
	ILOŚĆ SZTUK W KARTONIE	50 mb	

	IZOLBET NW		Narożnik wewnętrzny do uszczelnień
	ILOŚĆ SZTUK W KARTONIE	10 szt.	

	IZOLBET NZ		Narożnik zewnętrzny do uszczelnień
	ILOŚĆ SZTUK W KARTONIE	10 szt.	

	IZOLBET MDZ		Mankiet uszczelniający
	WYMIARY PRODUKTU	120 × 120 mm, 150 × 150 mm, 200 × 200 mm, 250 × 250 mm	
	ILOŚĆ SZTUK W KARTONIE	10 szt.	

IZOLBET

Wyjątkowa moc izolacji!



A MEMBER OF
HOLCIM GROUP

STYROPIANY I SIATKA ELEWACYJNA

DOCIEPLENIE STANDARD 044



IŁOŚĆ M³ W OPAKOWANIU

ok. 0,3 m³

WSPÓŁCZYNNIK
PRZEWODZENIA CIEPŁA

$\lambda = 0,044 \text{ W/mK}$

Dedykowany do podstawowych zastosowań termoizolacyjnych. Zapewnia dobrą ochronę przed stratami ciepła w budynkach, o standardowych wymaganiach izolacyjnych. Idealny wybór dla budżetowych inwestycji, poprawiających właściwości termoizolacyjne budynku.

FASADA PREMIUM 042



IŁOŚĆ M³ W OPAKOWANIU

ok. 0,3 m³

WSPÓŁCZYNNIK
PRZEWODZENIA CIEPŁA

$\lambda = 0,042 \text{ W/mK}$

Zapewnia dobrą izolację termiczną w klasycznych aplikacjach. Doskonały wybór dla inwestorów, poszukujących kompromisu, pomiędzy ceną, a skutecznością docieplenia budynku.

FASADA SUPER 040



IŁOŚĆ M³ W OPAKOWANIU

ok. 0,3 m³

WSPÓŁCZYNNIK
PRZEWODZENIA CIEPŁA

$\lambda = 0,040 \text{ W/mK}$

Sprawdza się zarówno w nowym budownictwie, jak i przy termomodernizacjach istniejących budynków. Dzięki swoim właściwościom, zapewnia skuteczną ochronę przed utratą ciepła oraz poprawę komfortu termicznego.

STYROPIANY I SIATKA ELEWACYJNA

SUPER FASADA 038



IŁOŚĆ M³ W OPAKOWANIU

ok. 0,3 m³

**WSPÓŁCZYNNIK
PRZEWODZENIA CIEPŁA**

$\lambda = 0,038 \text{ W/mK}$

Pozwala na znaczne ograniczenie strat energii oraz redukcję kosztów ogrzewania. Idealny dla bardziej wymagających inwestycji, gdzie kluczowe jest uzyskanie wysokiej efektywności cieplnej przy obniżonej grubości warstwy izolacyjnej.

GRAFI 033



IŁOŚĆ M³ W OPAKOWANIU

ok. 0,3 m³

**WSPÓŁCZYNNIK
PRZEWODZENIA CIEPŁA**

$\lambda = 0,033 \text{ W/mK}$

Zapewnia jeszcze wyższą ochronę termiczną budynku. Idealny dla inwestorów, planujących energooszczędne budownictwo, chcących skutecznie zabezpieczyć swój dom, przed utratą cennego ciepła.

GRAFI 031



IŁOŚĆ M³ W OPAKOWANIU

ok. 0,3 m³

**WSPÓŁCZYNNIK
PRZEWODZENIA CIEPŁA**

$\lambda = 0,031 \text{ W/mK}$

Zaawansowana technologia wykorzystana podczas produkcji, pozwala na znaczne zmniejszenie grubości płyt styropianowych przy zachowaniu maksymalnej efektywności. Idealny wybór do domów pasywnych i energooszczędnych oraz wszędzie tam, gdzie liczy się każdy centymetr grubości ściany.

STYROPIANY I SIATKA ELEWACYJNA

PARKING PREMIUM EPS 150



IŁOŚĆ M ³ W OPAKOWANIU	ok. 0,3 m ³
WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPŁA	$\lambda = 0,036 \text{ W/mK}$
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE	CS(10)150 (150 kPa)

Zapewnia skuteczną termoizolację i odporność na długotrwałe obciążenia. Idealny do zastosowań w konstrukcjach parkingowych, garażach podziemnych i ciągach komunikacyjnych.

PARKING SUPER EPS 200



IŁOŚĆ M ³ W OPAKOWANIU	ok. 0,3 m ³
WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPŁA	$\lambda = 0,036 \text{ W/mK}$
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE	CS(10)200 (200 kPa)

Stworzony z myślą, o miejscach narażonych na intensywny ruch i duże obciążenia, jak drogi dojazdowe, publiczne parkingi wielopoziomowe, obiekty przemysłowe. Dzięki minimalnej przewodności cieplnej, pozwala na skuteczną ochronę termiczną przy niższej grubości płyt.

PODŁOGA STANDARD EPS 60



IŁOŚĆ M ³ W OPAKOWANIU	ok. 0,3 m ³
WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPŁA	$\lambda = 0,040 \text{ W/mK}$
WTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE	CS(10)60 (60 kPa)

Dedykowany do mniej wymagających inwestycji. Odpowiedni wybór, do izolacji podłóg w domach, budynkach gospodarczych oraz innych pomieszczeniach, o standardowych wymaganiach przewodzenia ciepła i dotyczących obciążeń.

STYROPIANY I SIATKA ELEWACYJNA

PODŁOGA PREMIUM EPS 80



IŁOŚĆ M ³ W OPAKOWANIU	ok. 0,3 m ³
WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPŁA	$\lambda = 0,038 \text{ W/mK}$
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE	CS(10)80 (80 kPa)

Zapewnia optymalną odporność na nacisk oraz wysoką ochronę przed stratami ciepła. Dobry wybór do nowoczesnych systemów ogrzewania podłogowego w domach i biurach.

PODŁOGA EXTRA EPS 100



IŁOŚĆ M ³ W OPAKOWANIU	ok. 0,3 m ³
WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPŁA	$\lambda = 0,037 \text{ W/mK}$
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE	CS(10)100 (100 kPa)

Zapewnia bardzo wysoką ochronę termiczną pomieszczeń również narażonych na wyższe obciążenia. Polecany do ogrzewania podłogowego, ogranicza straty energii, zapewniając wysoki komfort cieplny. Do zastosowania, zarówno w budownictwie jedno, jak i wielorodzinnym oraz w budynkach przemysłowych i użyteczności publicznej.

PODŁOGA EXTRA THERMO 035



IŁOŚĆ M ³ W OPAKOWANIU	ok. 0,3 m ³
WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPŁA	$\lambda = 0,035 \text{ W/mK}$
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE	CS(10)100 (100 kPa)

Dzięki swoim właściwościom, zapewnia wyjątkową ochronę przed stratami ciepła, jak również doskonale sprawdza się w pomieszczeniach z ogrzewaniem podłogowym, również tych, narażonych na wyższe obciążenia.

STYROPIANY I SIATKA ELEWACYJNA

WODOSTYR 100



IŁOŚĆ M ³ W OPAKOWANIU	ok. 0,3 m ³
WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPŁA	$\lambda = 0,036 \text{ W/mK}$
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE	CS(10)100 (100 kPa)


Zapewnia maksymalną ochronę miejsc narażonych na kontakt z wilgocią i bardzo wysokie parametry redukujące straty energii. Idealny do fundamentów, piwnic, tarasów. Dzięki podwyższonej gęstości, charakteryzuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną.

AKUSTYR



IŁOŚĆ M ³ W OPAKOWANIU	ok. 0,3 m ³
WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPŁA	$\lambda = 0,044 \text{ W/mK}$
ŚCIŚLIWOŚĆ	CP2-CP4
SZTYWNOŚĆ DYNAMICZNA	SD15-SD20

XPS 300



IŁOŚĆ M ³ W OPAKOWANIU	ok. 0,3 m ³
WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPŁA	$\lambda = 0,033\text{-}0,036 \text{ W/mK}$
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE	CS(10)300 (300 kPa)

STYROPIANY I SIATKA ELEWACYJNA

SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO 160



WYMIARY ROLKI	1 × 50 m
WAGA ROLKI	8 kg
ILOŚĆ SZTUK NA PALECIE	33 szt.
WAGA PRODUKTU NA PALECIE	264 kg

WAPNO



WAPNO

WAGA OPAKOWANIA	20 kg
ILOŚĆ SZTUK NA PALECIE	30 szt.
WAGA PRODUKTU NA PALECIE	600 kg
PRZYDATNOŚĆ	9 miesięcy

Kontakt do Przedstawicieli Handlowych



	Województwo	Przedstawiciel handlowy	Telefon
1	zachodnio-pomorskie	Piotr Kapuściński	516 005 747
		Jacek Rostkowski	509 696 922
2	wielkopolskie	Grzegorz Rymaszewski	572 700 498
		Łukasz Sobkowiak	502 786 123
		Marek Izbicki	502 410 494
		Stawomir Gawlik	501 598 654
		Rafał Rutkiewicz	572 700 445
3	pomorskie	Jacek Rostkowski	509 696 922
4	lubuskie	Stawomir Gawlik	501 598 654

5	dolnośląskie	Jarosław Kotarba	572 700 216
		Piotr Szewczyk	572 700 040
6	kujawsko -pomorskie	Grzegorz Rymaszewski	572 700 498
		Łukasz Sobkowiak	502 786 123
		Marek Izbicki	502 410 494
		Rafał Żużalek	502 786 162
7	warmińsko -mazurskie	Grzegorz Korneluk	500 044 623
		Rafał Kuberski	502 786 158
8	podlaskie	Grzegorz Korneluk	500 044 623
9	mazowieckie	Grzegorz Korneluk	500 044 623
		Patryk Szczepański	501 598 628
		Piotr Szeląg	519 537 006
		Robert Krzemiński	515 240 726
		Marek Izbicki	502 410 494
10	łódzkie	Violetta Wolfram	500 044 621
		Witold Gabryńczyk	519 537 134
11	lubelskie	Rafał Kot	501 605 730
12	świętokrzyskie		572 700 374
13	opolskie	Monika Pietrucha	572 700 313
14	śląskie	Monika Pietrucha	572 700 313
		Damian Sorichta	572 700 468
15	małopolskie	Łukasz Koźmiński	572 700 062
		Rafał Ochwat	508 399 290
		Damian Sorichta	572 700 468
		Jadwiga Wyskiel	503 191 301
16	podkarpackie	Paulina Kluz	572 700 280
		Rafał Ochwat	508 399 290

Kontakt do Przedstawicieli ds. Inwestycji



	Województwo	Przedstawiciel handlowy	Telefon
1	mazowieckie	Izabela Sakowicz	572 700 219
2	wielkopolskie	Dominik Mazurkiewicz	572 700 105
3	śląskie	Leszek Sołtysiak	572 700 474
4	małopolskie	Leszek Sołtysiak	572 700 474
5	pomorskie	Przemysław Zrąbkowski	572 700 473
6	łódzkie	Tomasz Wlazlak	519 537 137
7	lubuskie	Andrzej Majewski	502 655 268
8	zachodnio-pomorskie	Andrzej Majewski	502 655 268

**COK zamówienia worków/
chemia budowlana/ styropian:**

☎ tel. 52 586 5954

✉ e-mail: zamowienia@holcim.com



Odwiedź nas
na Facebook



Odwiedź nas
na YouTube

HOLCIM POLSKA S.A.

Biuro Zarządu:
Al. Jerozolimskie 142 B
02-305 Warszawa

www.holcim.pl

